

Arkusz danych produktu MILA-S

Nr art. 519810

Zalety



- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

Kolory



Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły

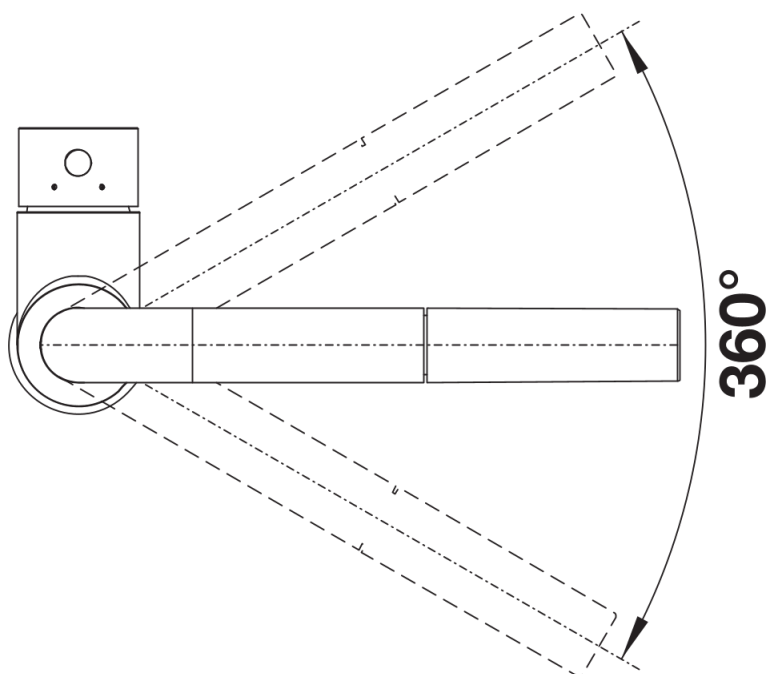

Zakres obrotu

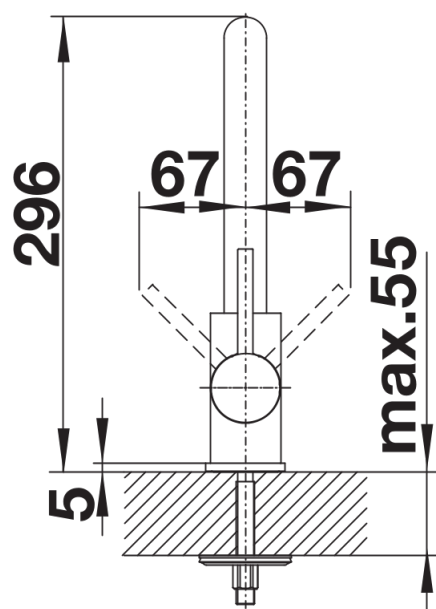

Dźwignia 2D, widok z boku

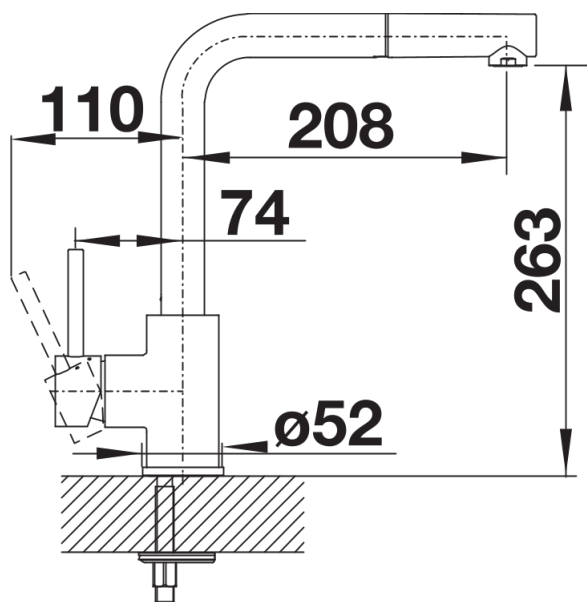

Widok z boku