

Ficha informativa do produto ELOSCOPE-F II

N.º de artigo 516672

Benefícios



- Apropriado para instalar na frente de uma janela
- Mistura de bica alta que permite encher panelas e vasos mais facilmente
- Bica alta para facilitar o trabalho no lava-louça
- Pode abater-se em todas as posições e com capacidade de funcionar sempre
- Apenas requer 3 cm de distância mínima entre o lava-louça e o batente da janela
- Perfurações homogêneas (2 x 35 mm) para misturadora e comando (independentemente do meio de montagem)

Cores



Cores disponíveis:
cromado

cromado cromado


Informações sobre o planeamento

- Ver compatibilidades e incompatibilidades deste modelo com os diferentes lava-louças BLANCO na pág. xxx
- Nota:
- Distância requerida entre o centro do orifício da misturadora e o centro do orifício do comando:
- Mín. 70 mm.
- Máx. 500 mm.
- Este modelo requer uma distância de 47 cm por debaixo do tampo para poder baixar-se totalmente
- Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 3 cm


Âmbito de fornecimento

- Requer dois orifícios de Ø 35 mm
- Misturadora extraível e giratória
- Cartuchos com juntas cerâmicas
- Tubos de conexão flexíveis de 750 mm de comprimento e com rosca de $\frac{3}{8}$ " para uma montagem fácil e segura
- Regulador de jato de água patenteado para redução de calcário
- Disco estabilizador que garante uma posição fixa
- Certificado por LGA (classe sonora I)

Detalhes

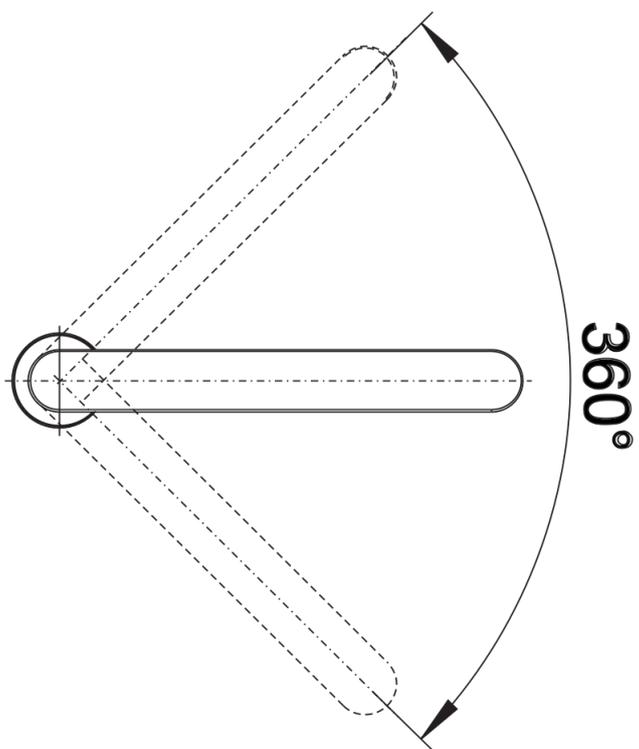

Alcance de rotação

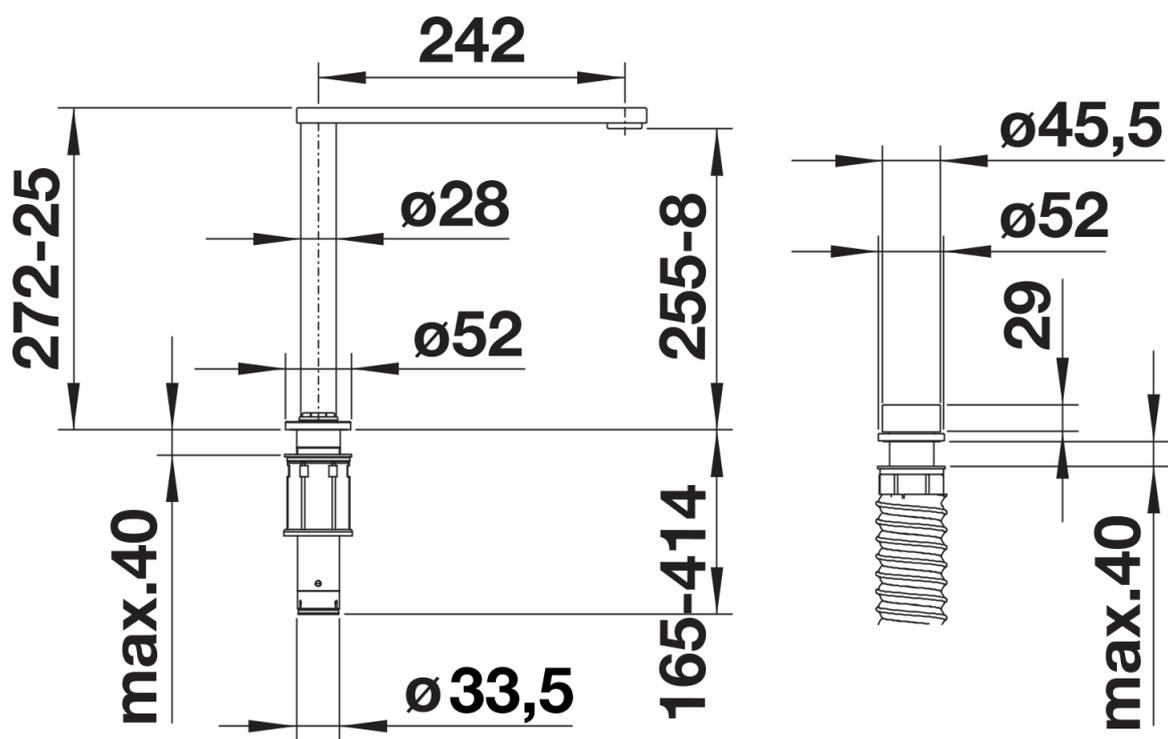

Vista lateral