

## Ficha informativa do produto LINUS-S-F

N.º de artigo 514023

### Benefícios

---



- Apropriado para instalar na frente de uma janela
- De uso fácil: levantar e apoiar de lado
- Formas práticas e funcionais
- Com chuveiro extraível de alta qualidade
- Com bica alta para trabalhar comodamente com utensílios volumosos
- Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 4,5 cm

## Cores

---



Cores disponíveis:  
cromado

cromado cromado

## Informações sobre o planeamento

---

- Distância mínima entre o lava-louça ou tampo e a janela de 4,5 cm
- Optionally available:
- Aerator set with clear spray and aerated spray for high-pressure mixer taps incl. service key


## Âmbito de fornecimento

---


- Bica giratória de 140° para maior alcance
- Necessário orifício de Ø 35 mm
- Com cartucho de disco cerâmico
- Regulador de jato patenteado para uma redução de calcário notável
- Pulverizador de metal
- Mangueira de pulverização com revestimento metálico
- Peso da mangueira para alcance estendido
- Tubos de conexão flexíveis com 950 mm de comprimento e porca 3/8"
- Placa de estabilização para aumentar a estabilidade da torneira quando instalada em lava-louças de aço inoxidável
- Com válvula de anti-retorno que impede o refluxo em conformidade com a EN 1717

## Detalhes


---

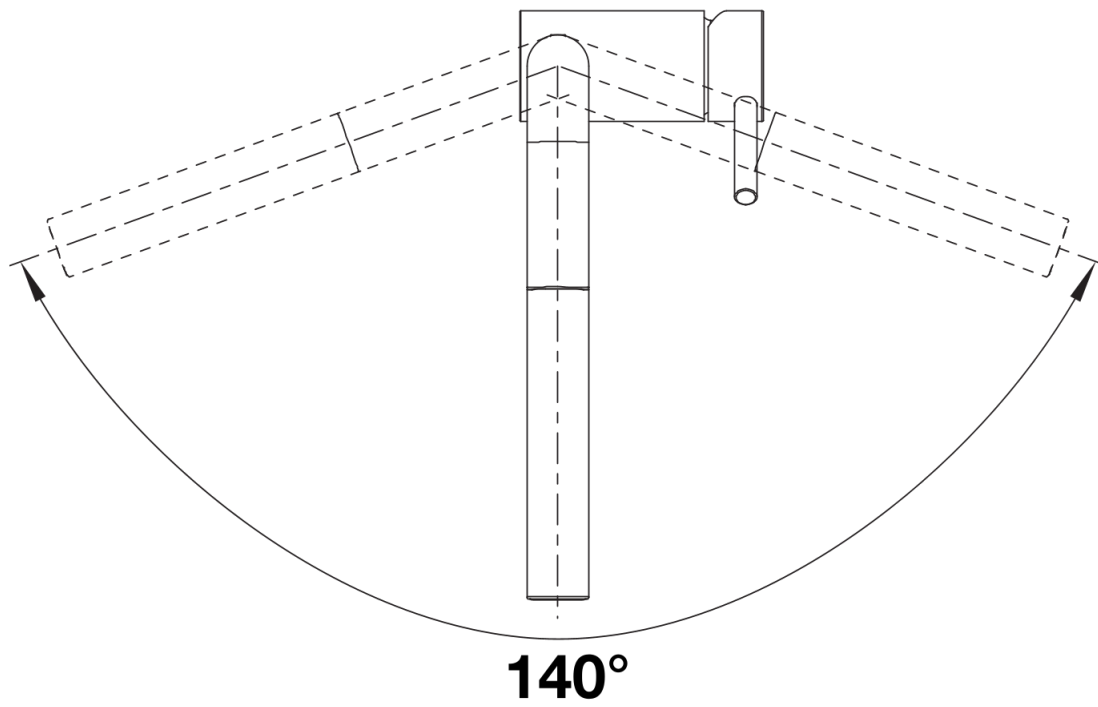

Alcance de rotação

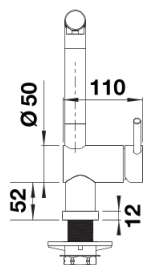

Vista lateral da mudança manual 2D

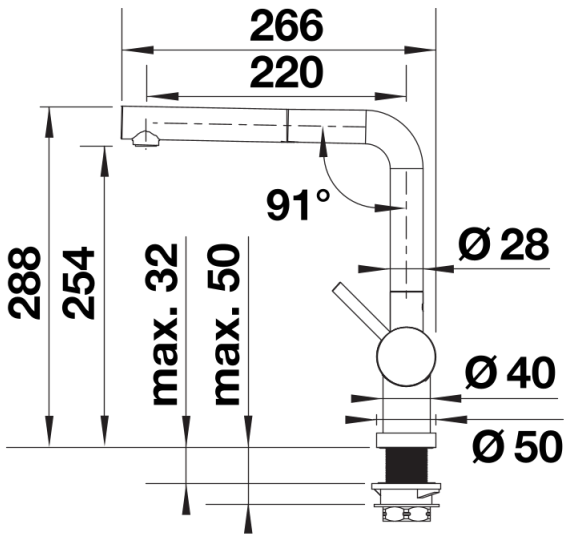

Vista lateral