

Tờ thông tin sản phẩm FLEXON II 50/3

Số mục 521470

Lợi ích



- Một loạt các mẫu cho tất cả các tủ chìm tiêu chuẩn với một ngăn kéo
- Tùy chọn phân tách và lưu trữ chất thải đa dạng thông qua kết hợp thùng linh hoạt
- Độ ổn định cao và làm sạch thông qua khung giải pháp khung với thùng treo
- Lắp đặt đơn giản mà không cần đánh dấu hoặc khoan trước
- Bao gồm nắp hệ thống kéo ra có thể được sử dụng như một khu vực lưu trữ tiện lợi
- Thiết kế hiện đại với nhôm chất lượng cao
- Tất cả các bộ phận đều dễ làm sạch nhờ bề mặt rộng và mịn
- Phụ kiện tùy chọn nâng cao hệ thống để tạo ra một giải pháp cá nhân


Thông tin lập kế hoạch

- Một tủ cơ sở có nắp và kéo ra là bắt buộc.
• Chiều cao lắp đặt 355 mm phía trên để ngăn kéo, chiều cao lắp đặt không có nắp hệ thống 325 mm phía trên để ngăn kéo, độ sâu lắp đặt 400 mm (ngăn kéo bên trong phạm vi).
• Chiều cao khung tối đa 250 mm bên trên để ngăn kéo.
• Cũng thích hợp để lắp đặt trong tủ cơ sở với khung và cửa panel với khung từ 90 mm.
• Khi lên kế hoạch lắp đặt, xin lưu ý chiều cao lắp đặt của hệ thống quản lý chất thải, chiều cao của ngăn kéo, độ sâu lắp đặt của bồn rửa với bộ kit xả thải và kích thước tối thiểu tính từ cửa tủ cơ sở.
• Chiều cao phin tối thiểu được khuyến cáo để lắp đặt MOVEX: 100 mm.


Phạm vi cung cấp

- hệ thống để lắp đặt trong ngăn kéo
- nắp hệ thống
- 1 x thùng 19 l và 2 x thùng 8 l
- 1 x nắp thùng 8 l

Chi tiết

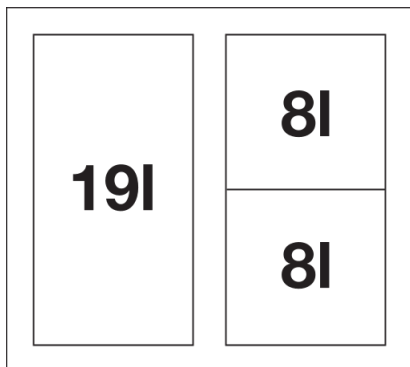

Mặt cắt trên

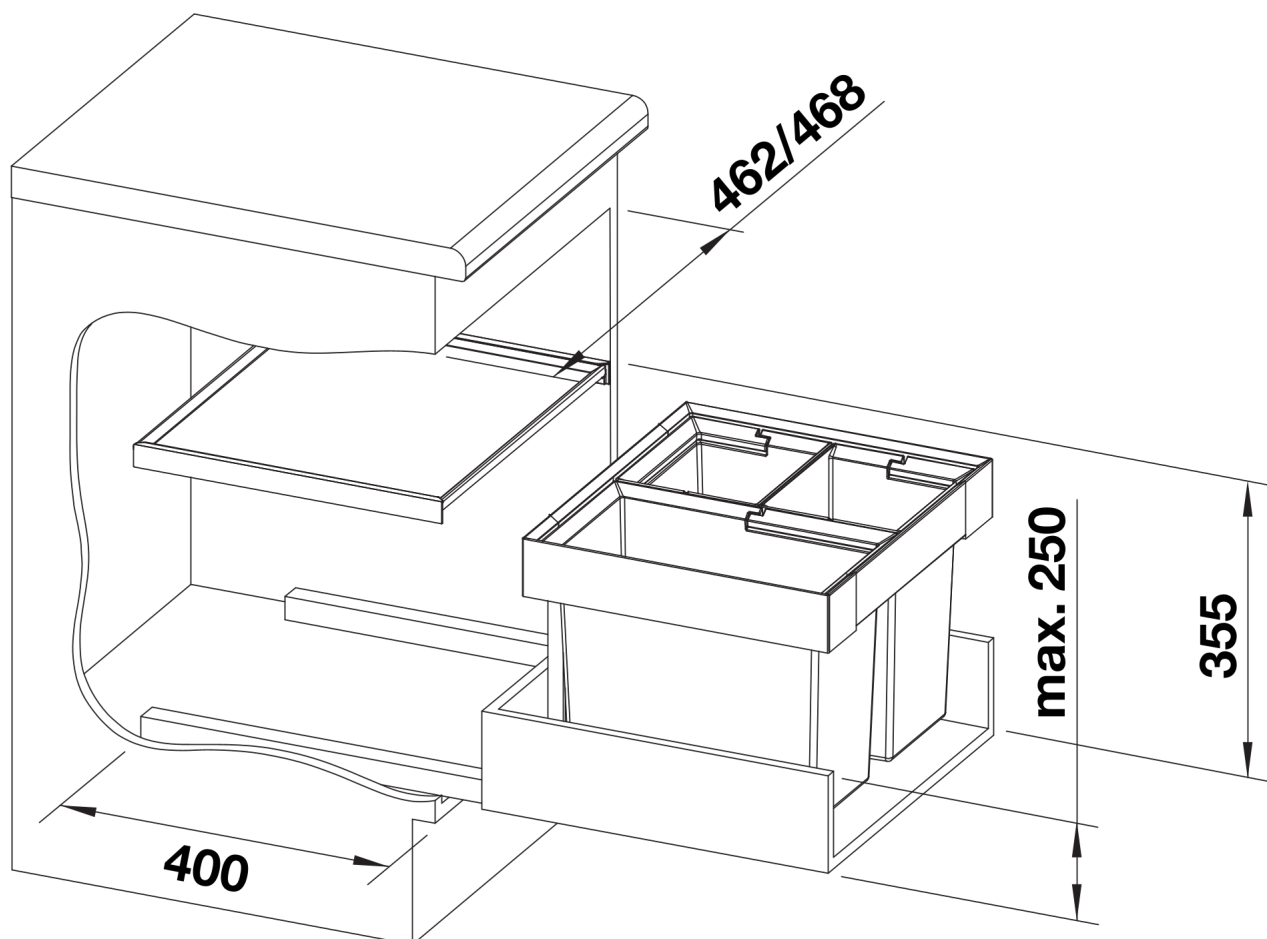

PRODUKT_3D