

Tờ thông tin sản phẩm ELOSCOPE-F II

Số mục 516672

Lợi ích



- Thích hợp để lắp đặt bên dưới cửa sổ
- Thiết kế rõ ràng, mạch lạc cho những căn bếp tiên phong
- Dành cho lắp đặt phía trước cửa sổ
- Vòi cao để làm đầy chảo và lọ dễ dàng hơn
- Dễ dàng vận hành bằng tay
- Nhỏ nhất chỉ 3 cm khoảng cách giữa bồn rửa và lối đi cửa sổ
- Lỗ vòi đồng nhất (2 x 35 mm) cho vòi và cần gạt vận hành (bất kể phương tiện lắp đặt)

Màu sắc



Màu sắc có sẵn:
crôm

mạ kẽm crôm


Thông tin lập kế hoạch

- Lưu ý:
Khoảng hở tối thiểu giữa lỗ vòi là 70 mm.
Khoảng hở tối đa giữa lỗ vòi là 500 mm.
Độ sâu lắp đặt cho BLANCO ELOSCOPE-F II là 470 mm.
Nếu không sẽ có nguy cơ va chạm vào hệ thống quản lý chất thải, nồi hơi, v.v.
Khoảng hở tối thiểu giữa bồn rửa và khung cửa sổ là 3 cm.


Phạm vi cung cấp

- Vòi có thể được rút lại và xoay 360°
- 2 x Ø 35 mm lỗ vòi cần thiết cho vòi nước và cần gạt có thể sử dụng
- Vòi lõi đĩa bằng gốm
- Ống nối linh hoạt, dài 750 mm và nút đầu bịt $\frac{3}{8}$ " để lắp đặt đặc biệt dễ dàng
- Bộ điều chỉnh vòi xịt được cấp bằng sáng chế để giảm đáng kể xả nước quá đà
- Tấm bình ổn để tăng độ ổn định của vòi khi được lắp ghép trong bồn rửa bằng thép không gỉ
- LGA đã được phê duyệt
- Hoạch định cho chứng chỉ DVGW

Chi tiết

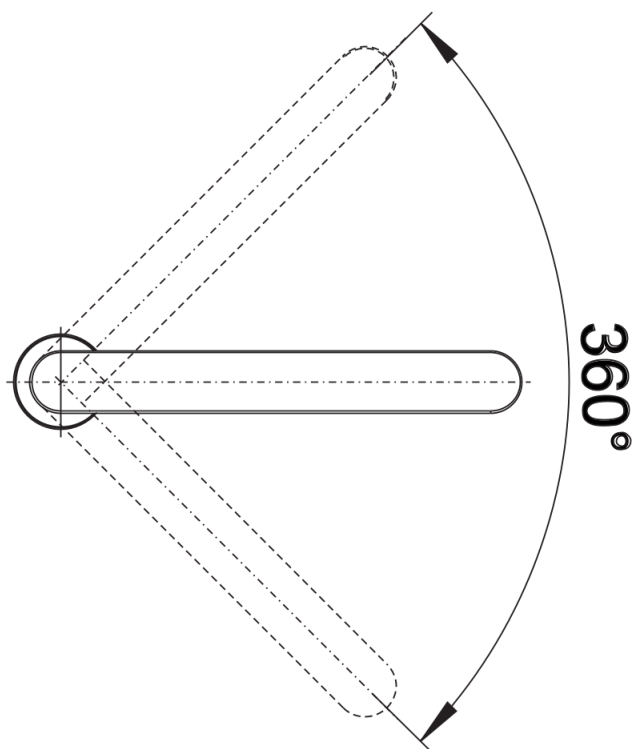

Phạm vi xoay

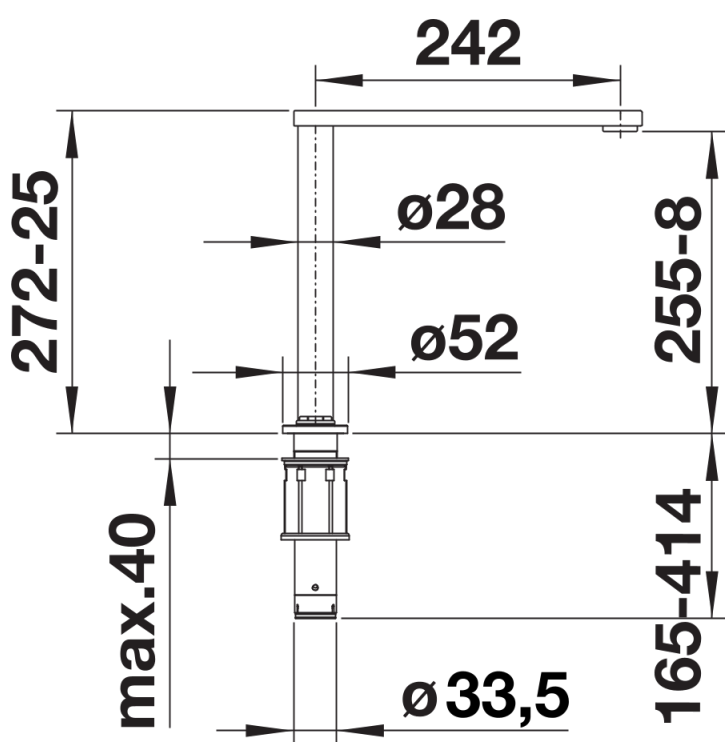

Mặt cắt bên

