

Fiche technique LINUS

Référence de l'article 526241

Avantage



- Design minimaliste
- bec haut pour le remplissage facile de hauts récipients
- Rayon d'utilisation étendu grâce au bec orientable à 360°

Coloris



Coloris disponibles

PVD steel

satin gold

satin dark steel

satin platinum

PVD PVD steel


Informations de planification

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


Ce qui est inclus


- Bec orientable à 360° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Tuyaux de raccordement flexibles, 700 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox

Détails

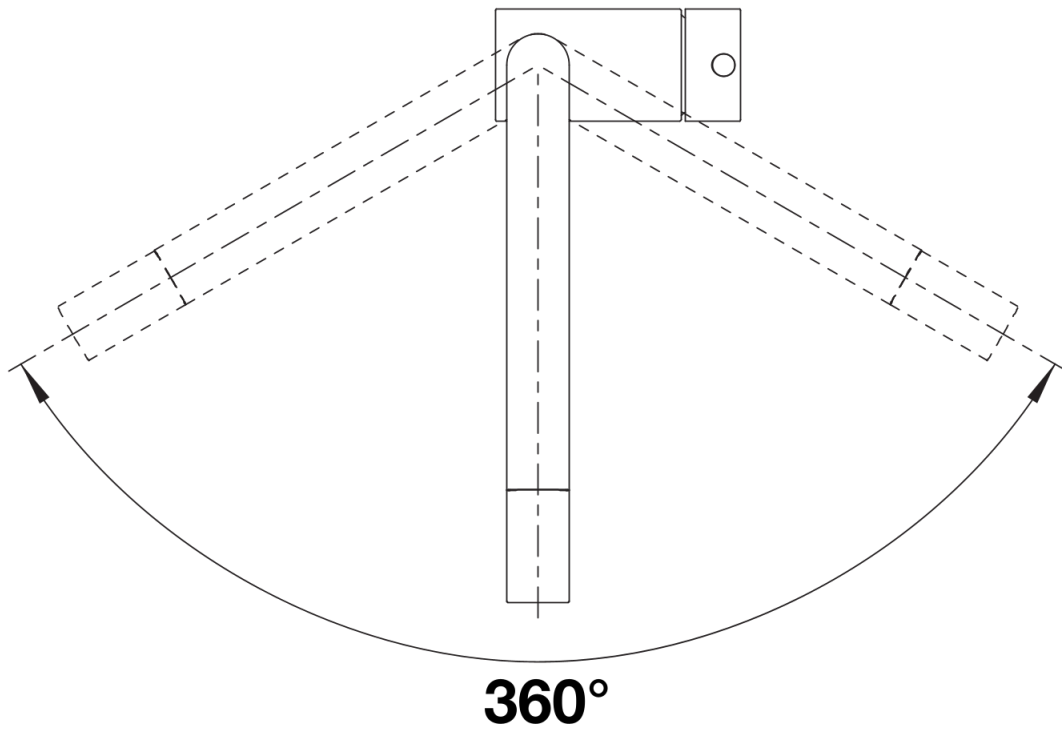

Plage de pivotement



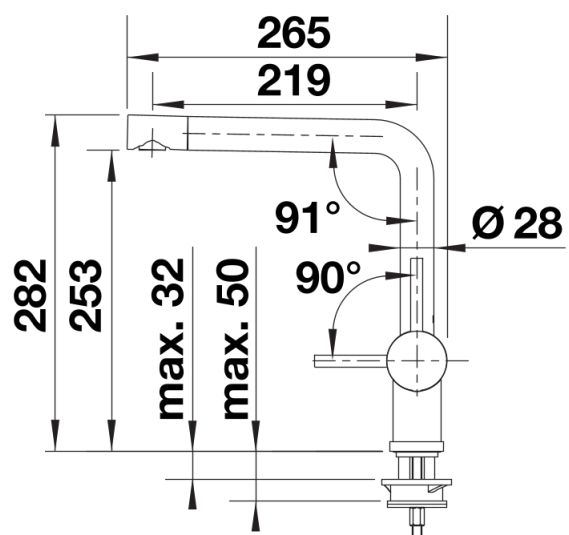

Vue latérale