

Fiche technique BLANCOWEGA-F II

Référence de l'article 526404

Avantage



- Pour une installation devant une fenêtre
- Poignée en haut pour une grande facilité d'utilisation et une planification flexible de la cuisine
- Convient particulièrement aux évier et aux cuves compacts
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm

Coloris



galvanique chromé

Coloris disponibles
chromé


Informations de planification

- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 2,5 cm


Ce qui est inclus

- Bec orientable à 180° pour une grande portée
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Avec cartouche à disque céramique
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Tuyaux de raccordement flexibles, 950 mm de long et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement sur les éviers en inox

Détails

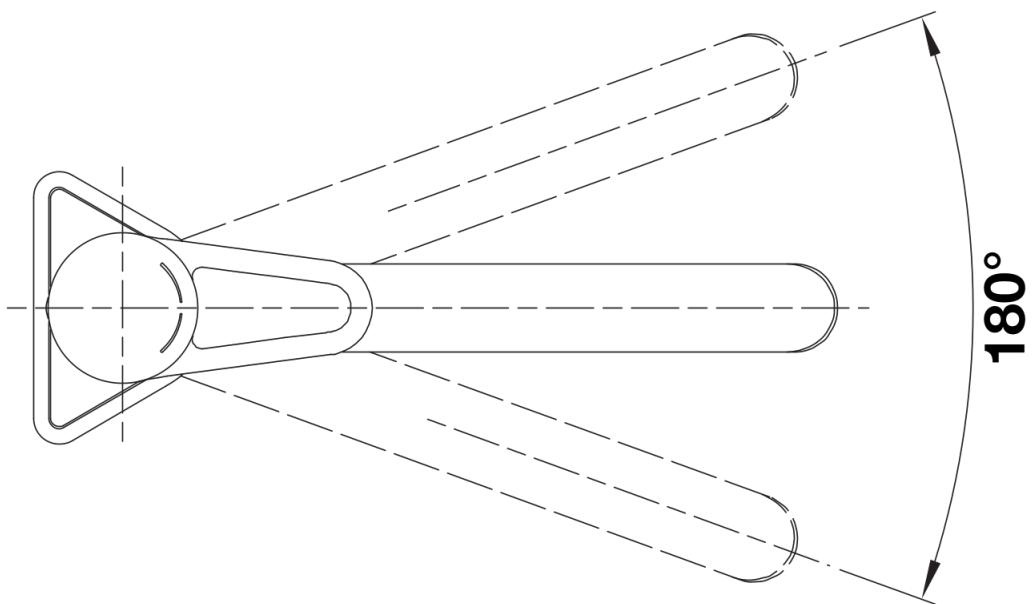

Plage de pivotement

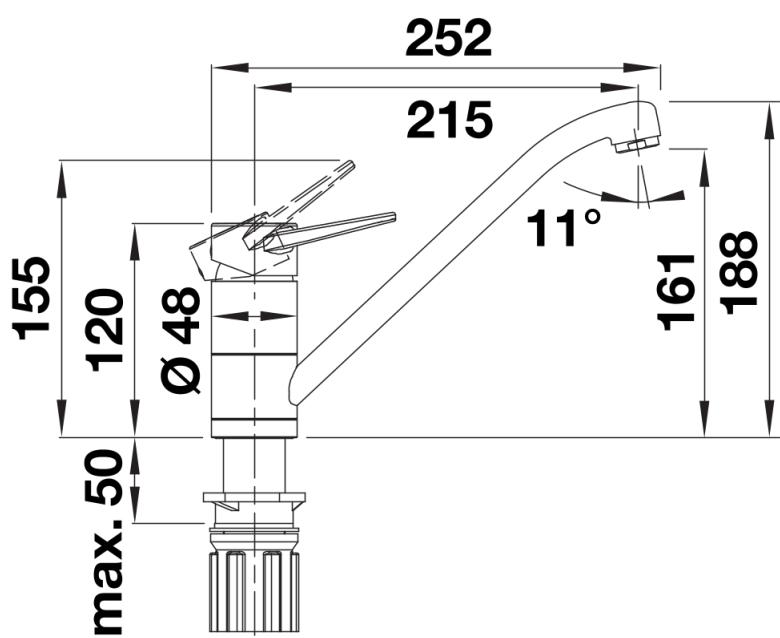

Vue latérale