

Fiche technique ALTA-S-F Compact

Référence de l'article 518413

Avantage



- Peut être installé devant une fenêtre
- Le mitigeur peut être défilé et déposé facilement
- Mitigeur haut, élégant et esthétique
- Douchette extractible en métal de haute qualité
- Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

galvanique chromé


Informations de planification

- *Distance minimale entre l'évier et le battant de fenêtre: 4,5 cm.


Ce qui est inclus

- Bec orientable 128°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 750 mm, et écrou 3/8" pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

Détails

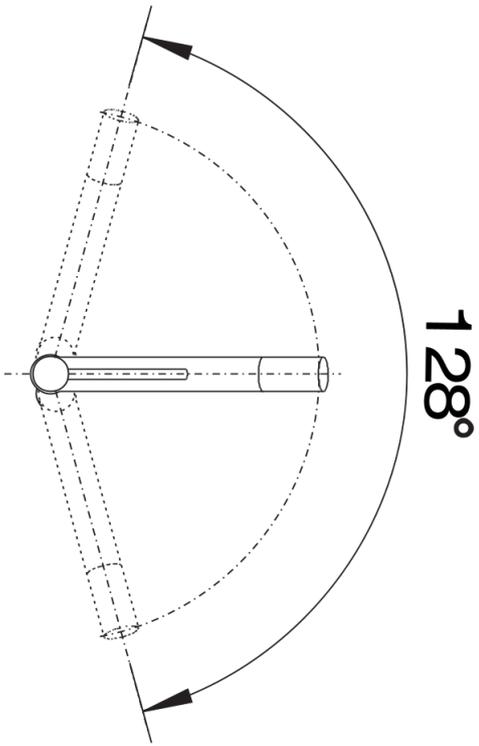

Plage de pivotement

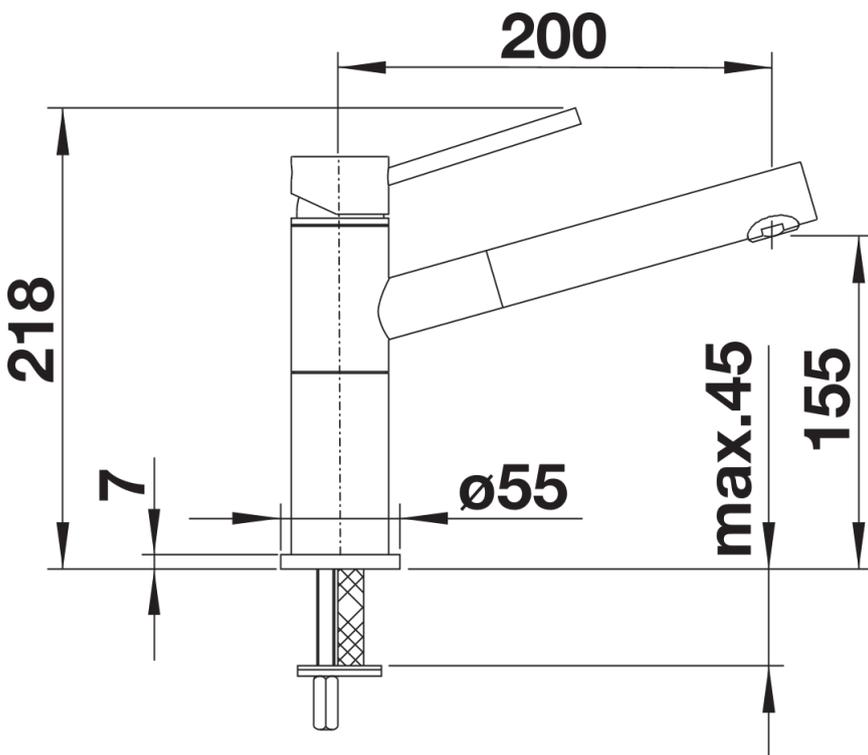

Vue latérale