

## Fiche technique ANTAS-S

Référence de l'article 515348

### Avantage

---



- Des lignes droites dans un format compact
- Convient tout particulièrement aux éviers petits et compacts
- Rayon d'utilisation étendu grâce à la douchette extractible

### Coloris

---



Coloris disponibles  
chromé

galvanique chromé

## Informations de planification

---

- Un régulateur de débit doit être fourni pour la protection du chauffe-eau lors de l'installation BP.


## Ce qui est inclus

---


- Bec orientable 140°
- Perçage de Ø 35 mm requis
- Cartouche avec disques céramiques
- Flexible de douchette (gainé) tissu
- Tuyaux de raccordement flexibles, longueur 450 mm, et écrou  $\frac{3}{8}$ " pour un montage particulièrement simple et sûr
- Régulateur de jet breveté/jet cascade réduisant nettement l'entartrage
- Plaque stabilisatrice augmentant la stabilité du robinet lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, qui le protège contre les reflux, conformément à la norme EN 1717
- Certificat LGA
- Certificat DVGW

## Détails

---

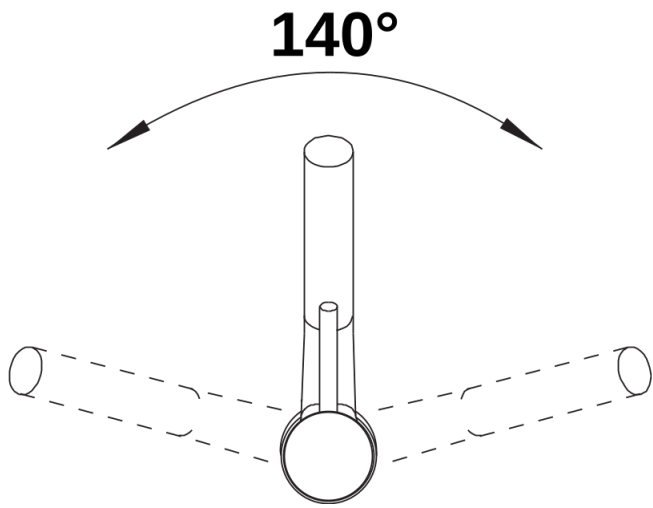

Plage de pivotement

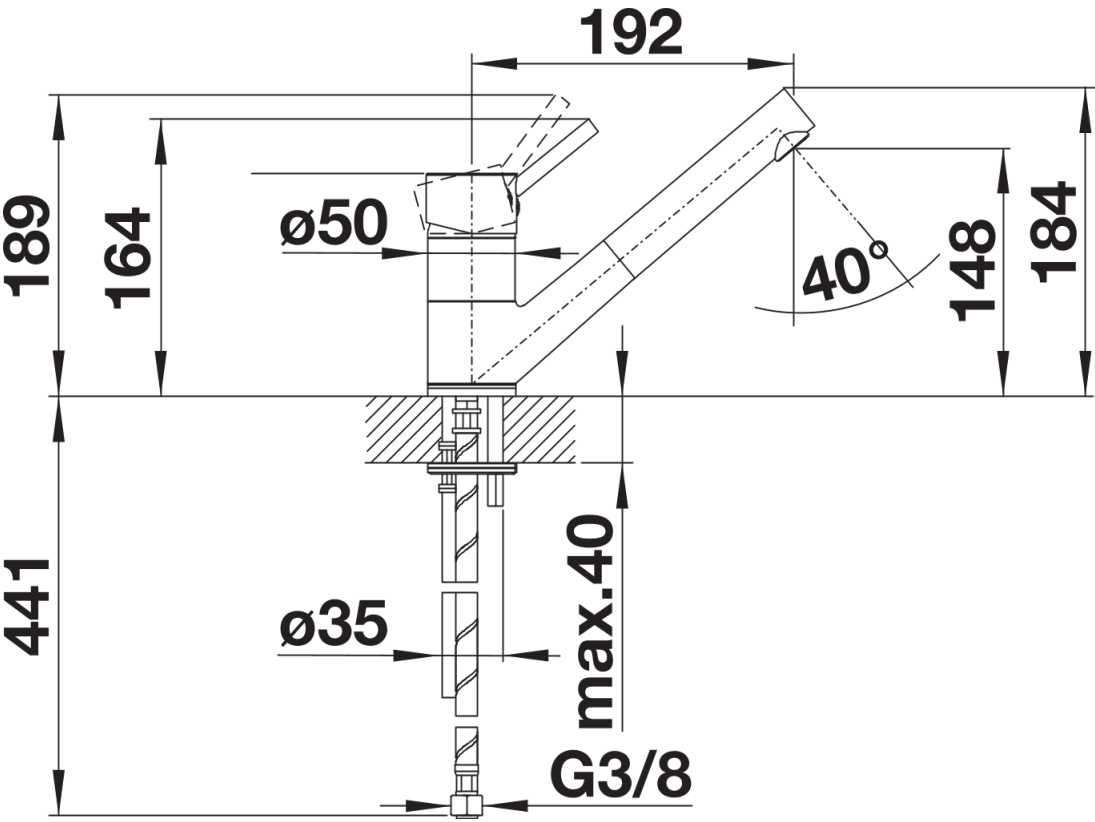

Vue latérale