

Technische productfiche LINUS

Item nr. 517183

Voordelen



- Minimalistisch design
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop

Kleuren



massief roestvrij staal geborsteld

Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering


- 360° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepantenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Flexibele aansluitleidingen, 700 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken

Details

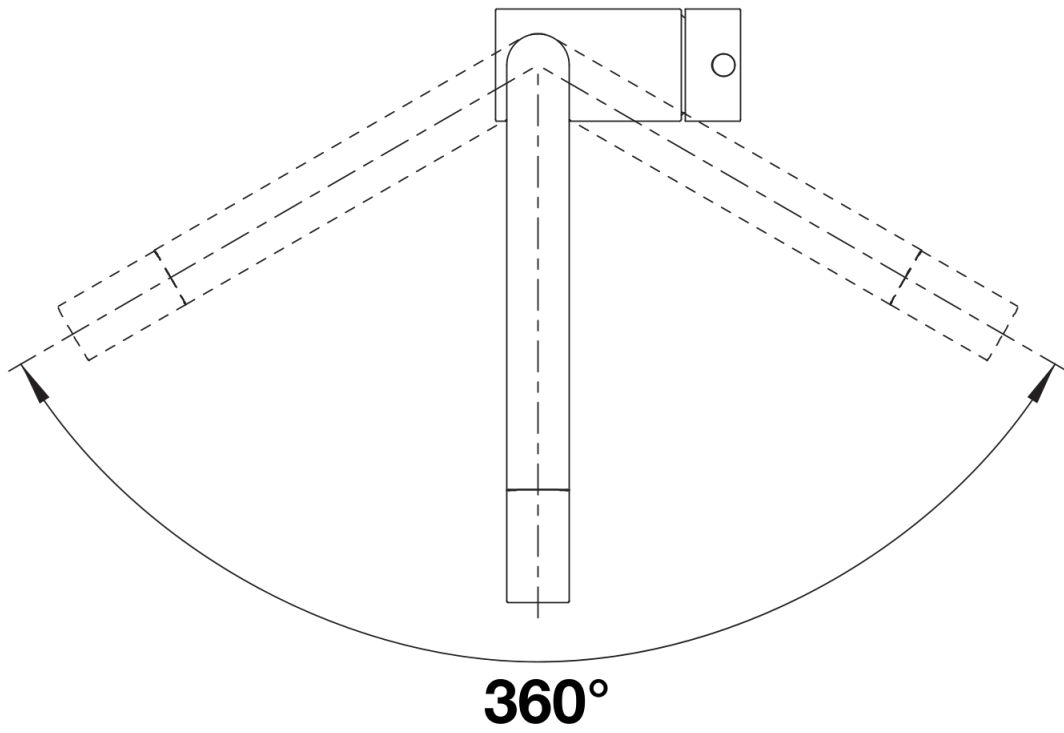

Draaibereik



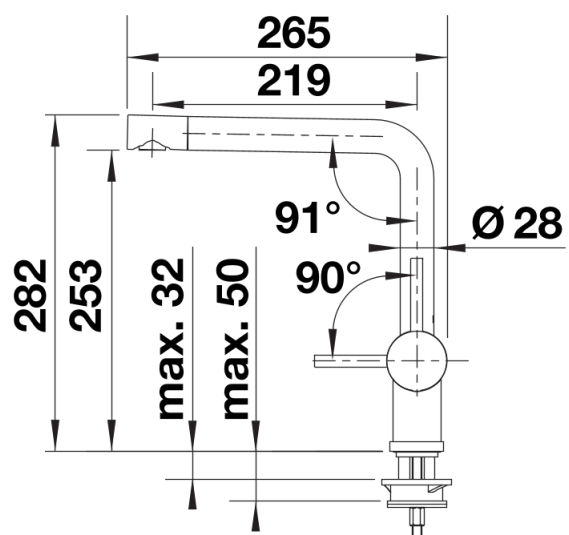

Zijaanzicht