

Technische productfiche LINUS

Item nr. 526241

Voordelen



- Minimalistisch design
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop

Kleuren



Beschikbare kleuren

PVD steel

satin gold

PVD PVD steel


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering


- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat met Ø 35 mm nodig
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

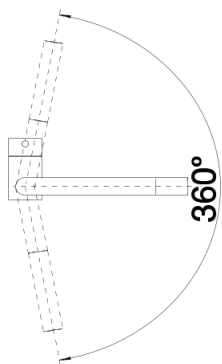

Draaibereik



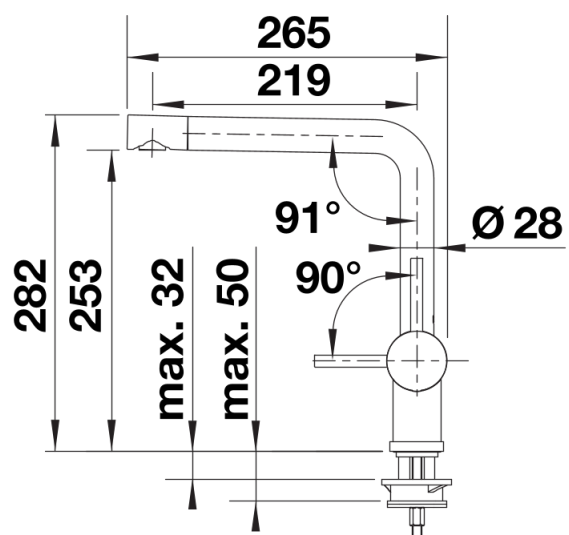

Zijaanzicht