

Technische productfiche KANO-F

Item nr. 527959

Voordelen



- Geschikt voor montage onder een raam
- Slanke kraan met esthetisch design
- Uittrekbare sproeikop met dubbel sproeipatroon voor extra bereik en gemak
- Bijzonder geschikt voor compacte spoelbakken
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop

Kleuren



galvanic chroom

Beschikbare kleuren
chroom


Planningsinformatie

- Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 3,5 cm.


Inbegrepen bij levering

- 360° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramisch schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Flexibele verbinding buizen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage in roestvrijstalen spoelbakken

Details

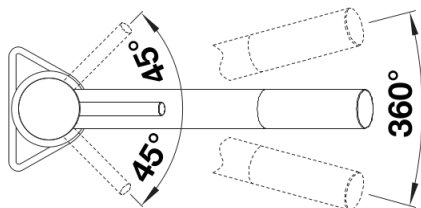

Draaibereik

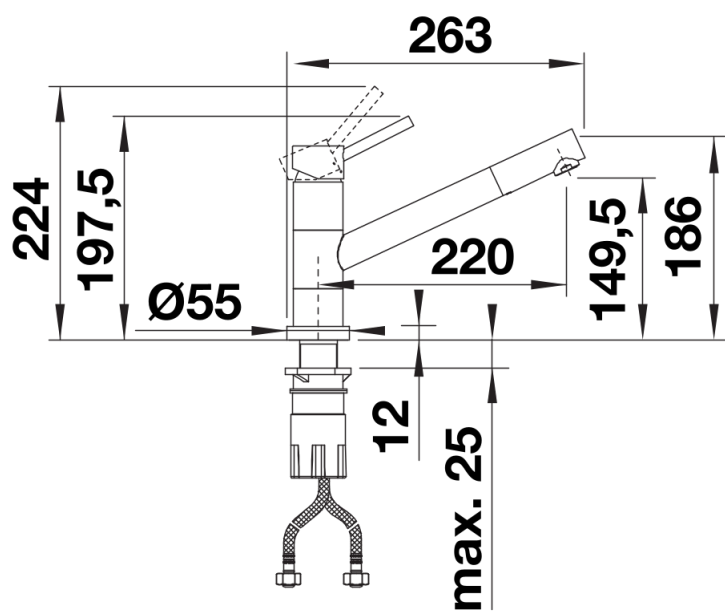

Zijaanzicht