

Technische productfiche ALTA-S Compact

Item nr. 515122

Voordelen



- Slanke mengkraan in esthetisch design
- Geschikt voor kleinere spoeltafels
- Uittrekbare sproeikop in hoogwaardige metaaluitvoering

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

edelstaal finish

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 128° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

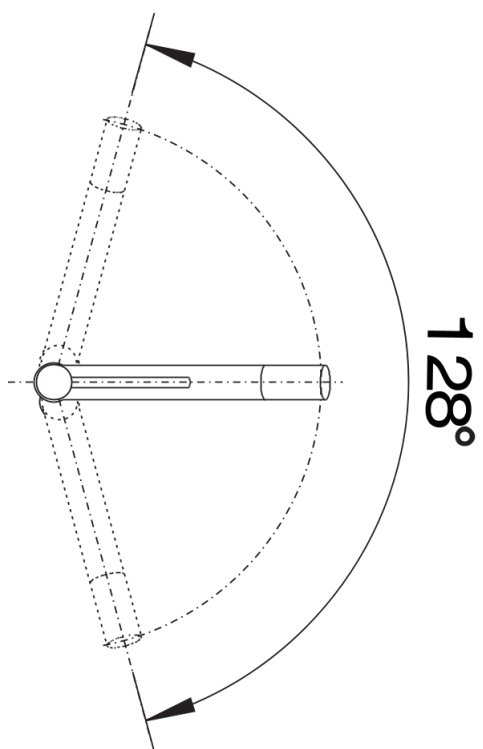

Draaibereik

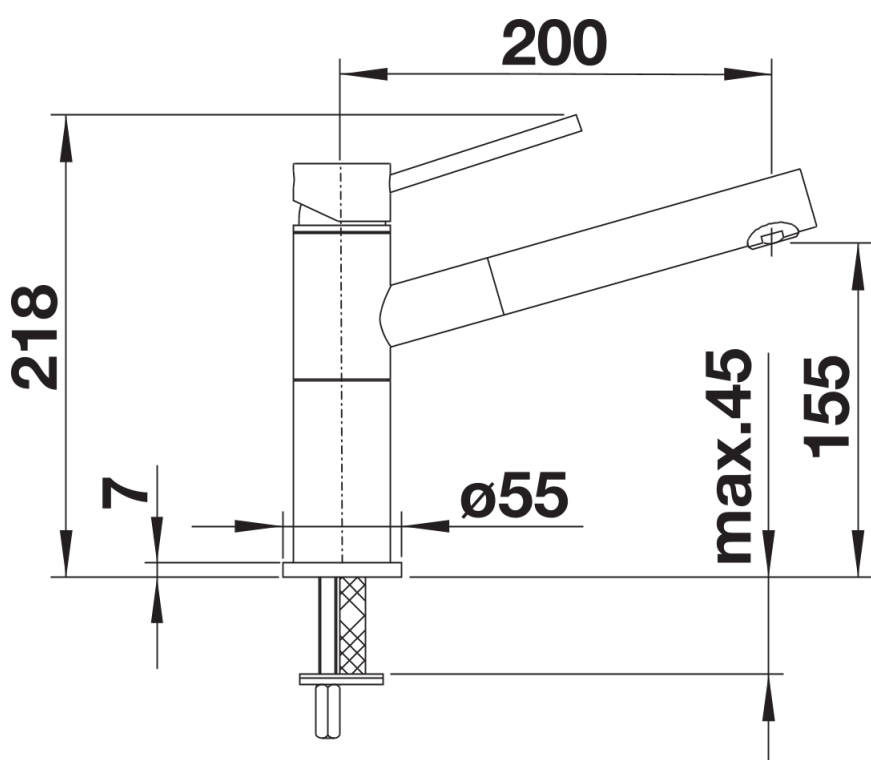

Zijaanzicht