

Technische productfiche CATRIS-S

Item nr. 521476

Voordelen



- Klassiek design in Semi-Profi uitvoering
- Flexibele sproeislang (veer in roestvrij staal)
- Eenvoudige plaatsing van de sproeislang in de houder
- Past bijzonder goed in combinatie met bovenkasten
- 2 straalsoorten: heldere en bruisstraal

Kleuren



Beschikbare kleuren


chrom

galvanic chrom



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Sproeislang in kunststof
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717
- LGA-goedgekeurd
- DVGW-goedgekeurd

Details

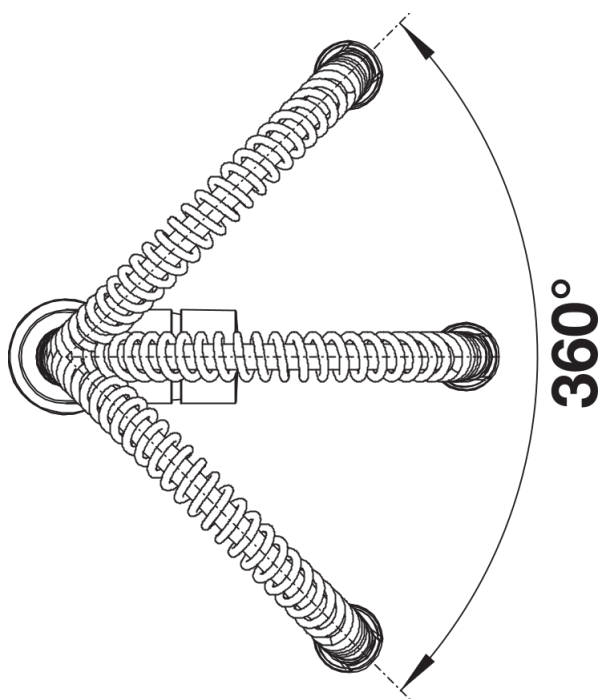

Draaibereik

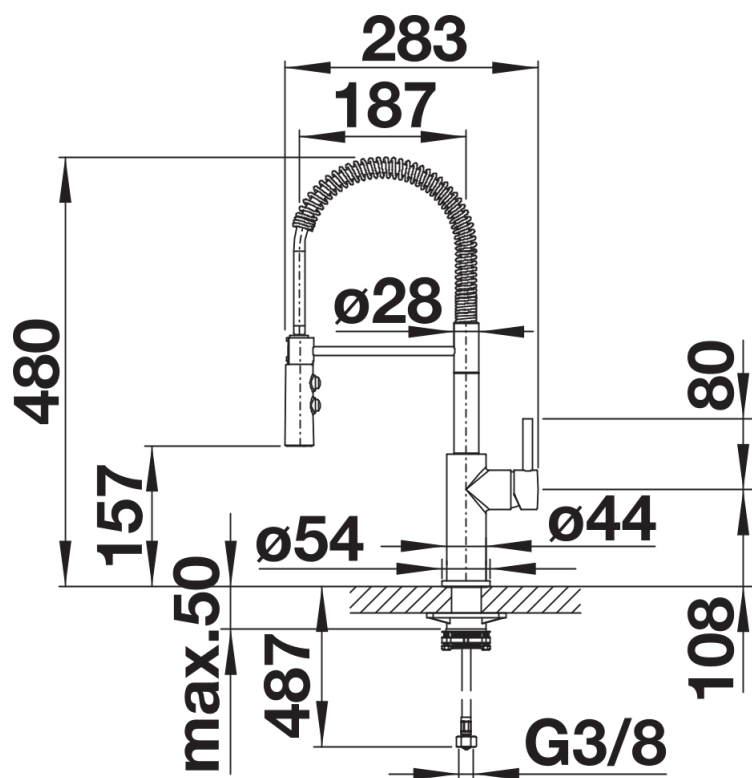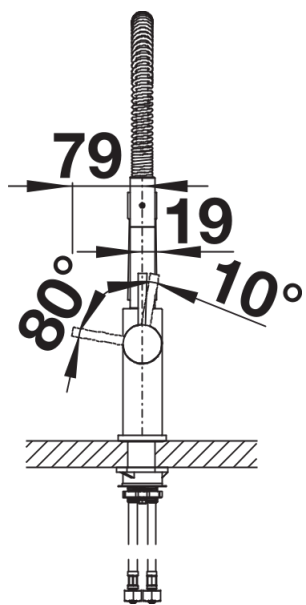

Zijaanzicht