

Technische productfiche DARAS-F

Item nr. 521751

Voordelen



- Kan voor een raam worden geïnstalleerd
- Eenvoudig in gebruik: verticaal optillen en opzij leggen
- Instapmodel
- Geschikt voor kleine spoel tafels
- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Minimale afstand tussen spoel tafel en venstervleugel 3 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Minimale afstand tussen spoeltafel en venstervleugel 3 cm.


Inbegrepen bij levering

- 360° draaibare uitloop voor groter bereik
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijfpatroon
- Gepatenteerde straalregelaar voor aanzienlijk minder kalkaanslag
- Flexibele aansluitleidingen, 950 mm lang en $\frac{3}{8}$ " moer
- Stabilisatieplaat om de stabiliteit van de kraan te verhogen bij montage op roestvrijstalen spoelbakken

Details

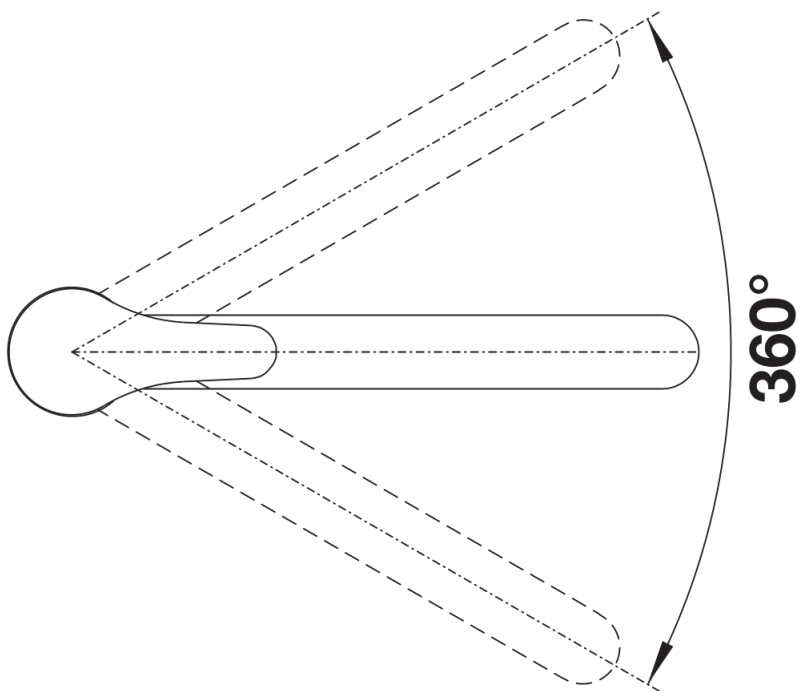

Draaibereik

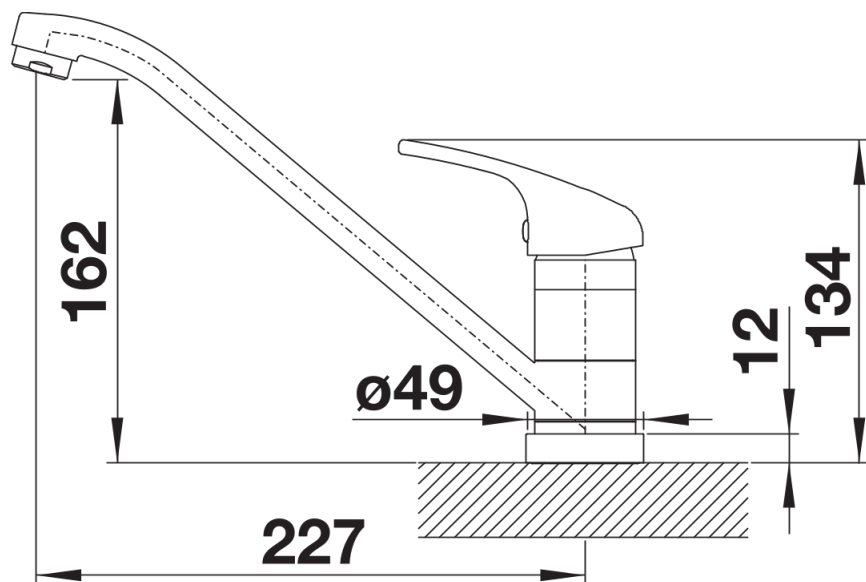

Zijaanzicht