

Technische productfiche LINUS-S

Item nr. 512200

Voordelen



- Minimalistisch design
- Uittrekbare sproeikop
- Hoogwaardige roestvrijstalen uitloop
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen

Kleuren




Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 140° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Met metaal omwikkelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbrekers voor verminderde kalkaanslag
- LD-versie uitgerust met debietregelaar om de boiler te beschermen
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenkomst met EN 1717

Details

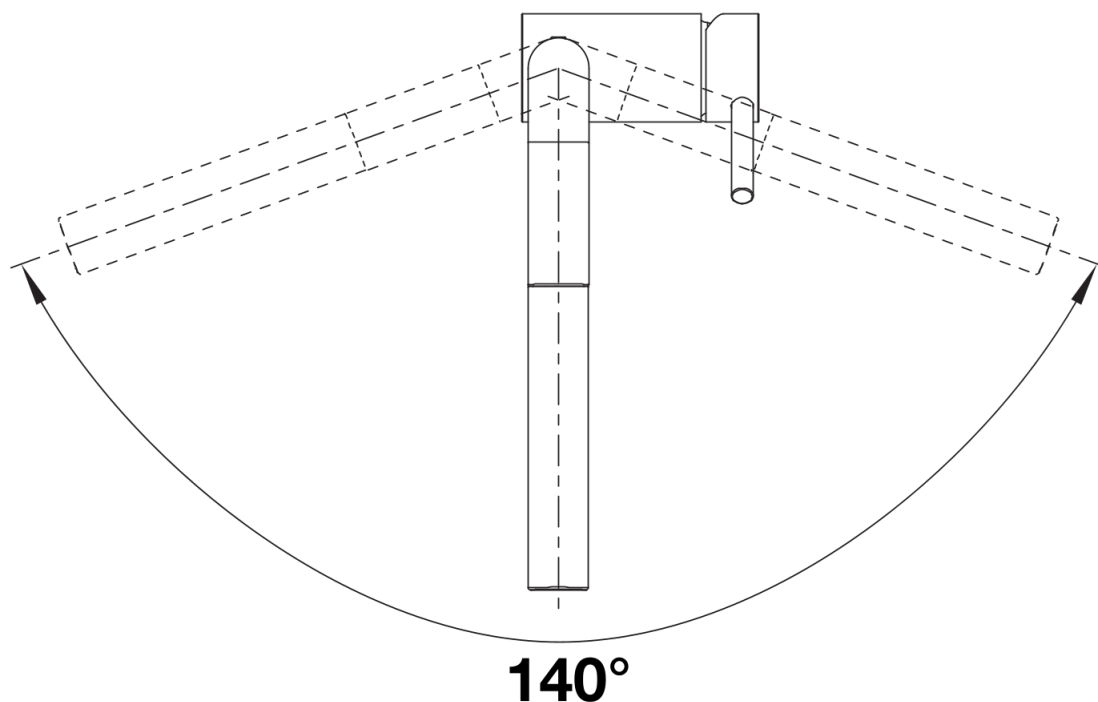

Draaibereik

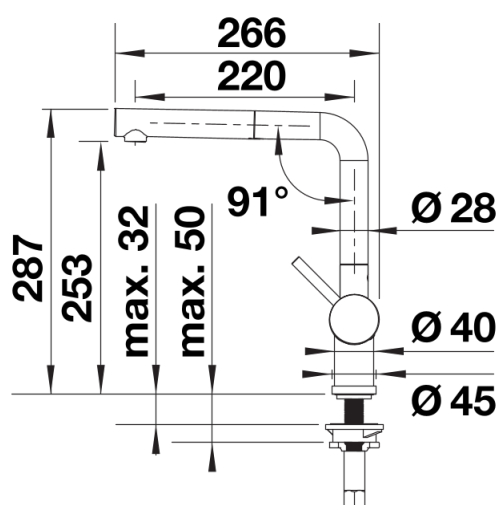

Zijaanzicht