

Technische productfiche LINUS

Item nr. 514019

Voordelen



- Minimalistisch design
- Hoge uitloop om kookpotten en vazen gemakkelijk te vullen
- Grote bewegingsvrijheid door 360° draaibare uitloop

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Bij uitvoering LD moet een doorstroomregelaar worden voorzien ter bescherming van de boiler.



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar
- Kraangat van Ø 35 mm vereist
- Cartouche met keramische schijven
- Flexibele aansluitlangen van 450 mm lang en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere standvastigheid van de kraan op roestvrij stalen spoelafels
- LGA Certificaat
- DVGW Certificaat

Details

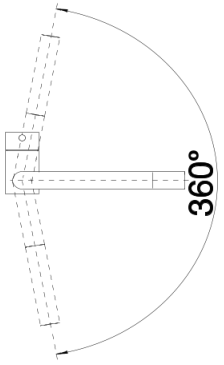

Draaibereik

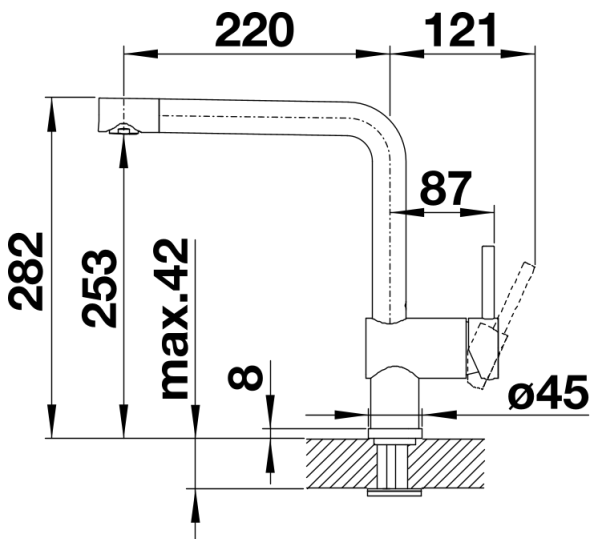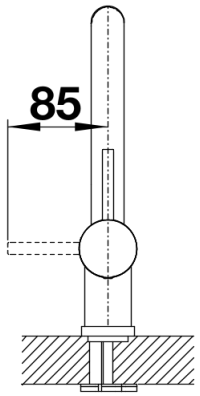

Zijaanzicht