

## Produktdatenblatt KANO-S-F Vario

Art. Nr. 527969

### Vorteil

---



- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte

### Farben

---



Verfügbare Farben  
chrom

galvanisch chrom


## Lieferumfang

---


- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung Brause aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

## Details

---

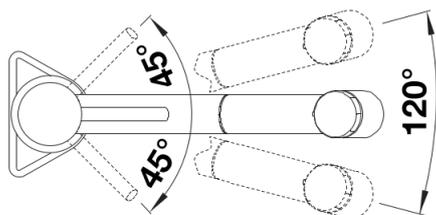

## Schwenkbereich

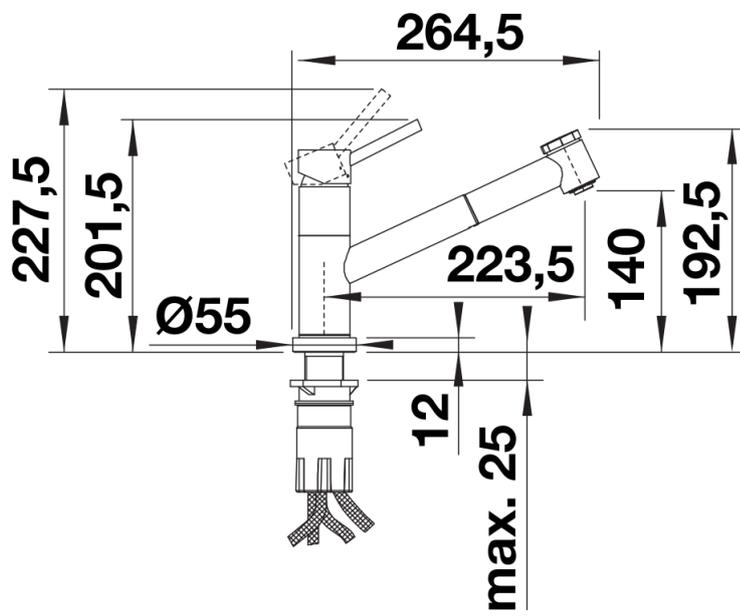

Seitenansicht