

Produktdatenblatt DARAS-F

Art. Nr. 521751

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster *
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.


Lieferumfang

- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage

Details

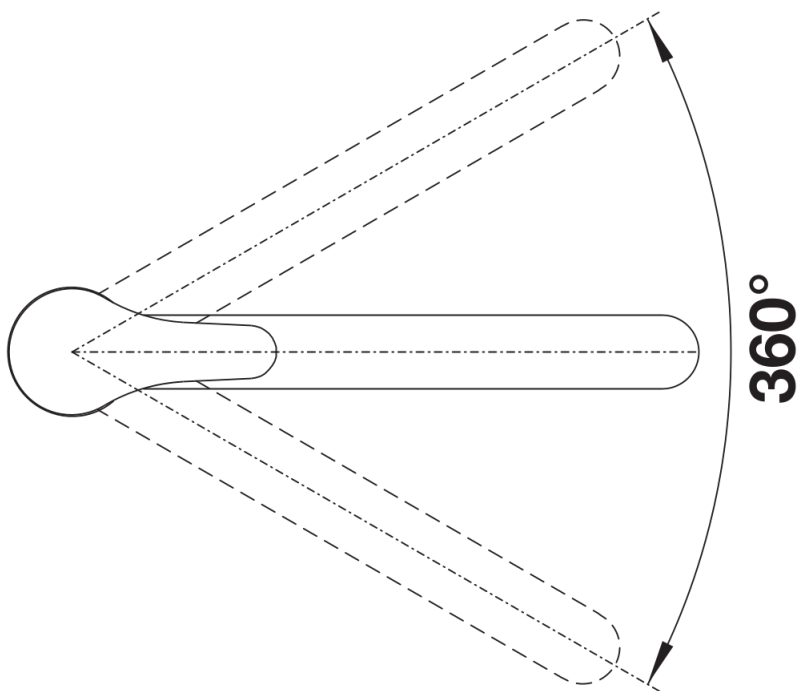

Schwenkbereich

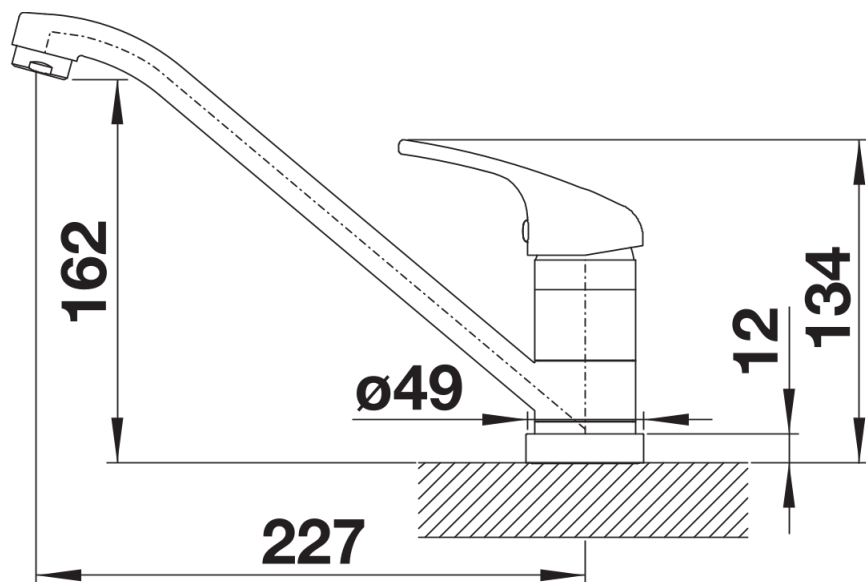

Seitenansicht