

Produktdatenblatt LINUS-S Vario

Art. Nr. 518406

Vorteil



- Minimalistisches Design
- Herausziehbare Zweistrahlsbrause mit Umschalt-Funktion
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen

Farben




Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom



Lieferumfang

- Auslauf 140° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brauseschlauch metallummantelt
- Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmässig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Details

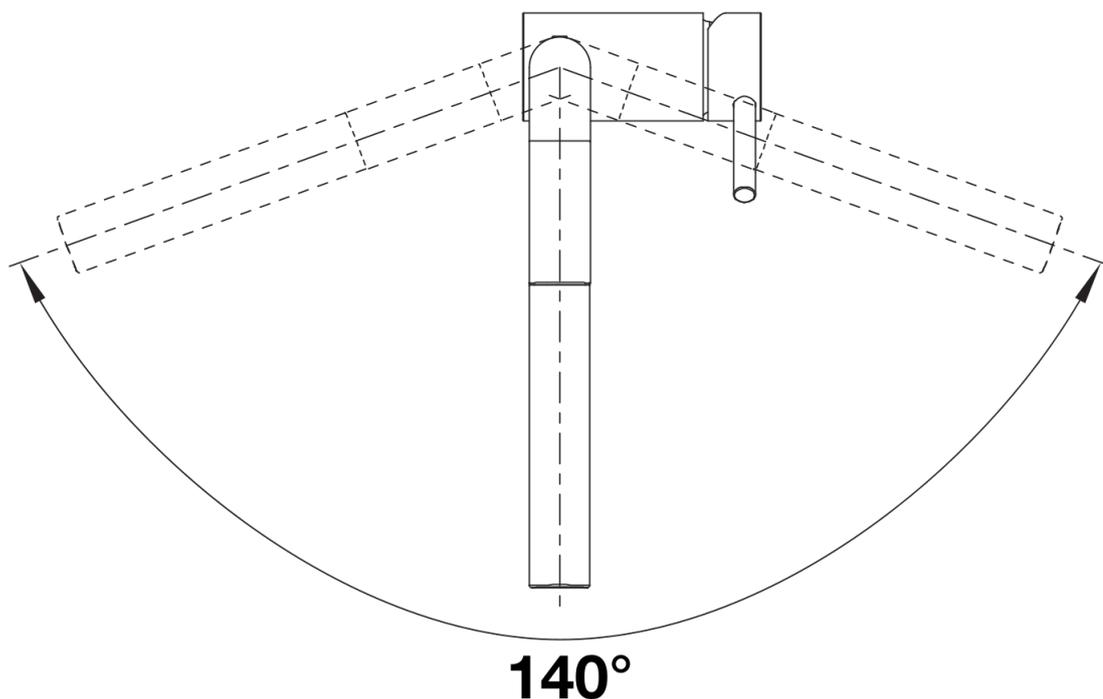

Schwenkbereich

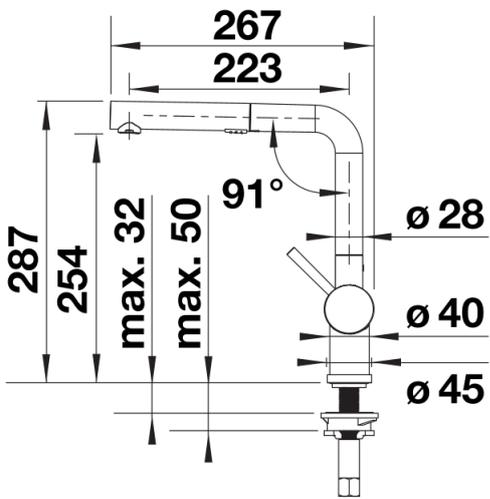

Seitenansicht