

Produktdatenblatt MILI

Art. Nr. 523107

Vorteil



- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Farben



Verfügbare Farben

schwarz

anthrazit

vulkangrau

weiss


softweiss

SILGRANIT-Look weiss



Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für grössere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Details

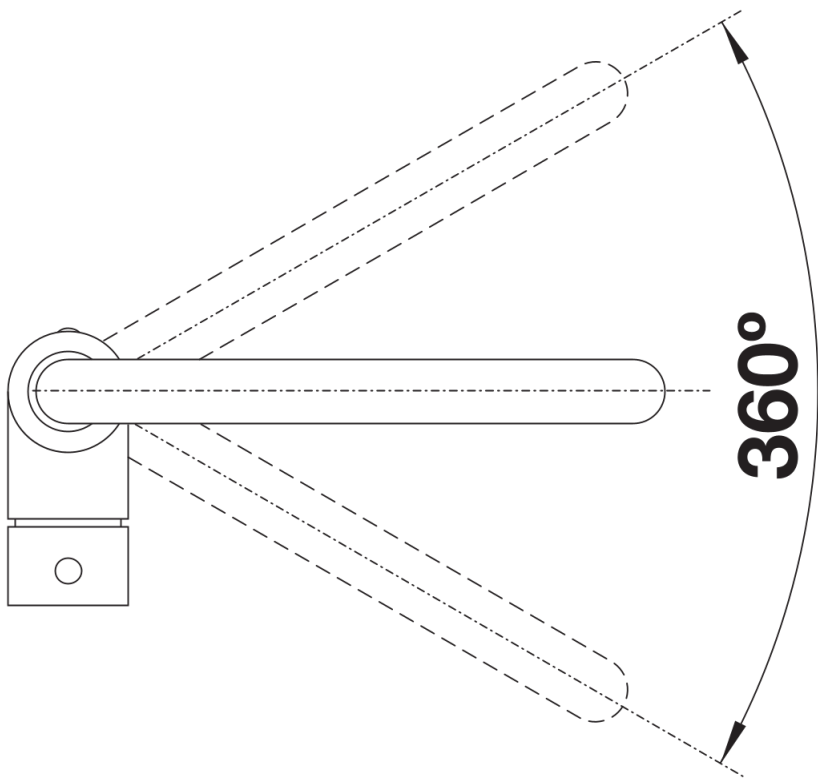

Schwenkbereich

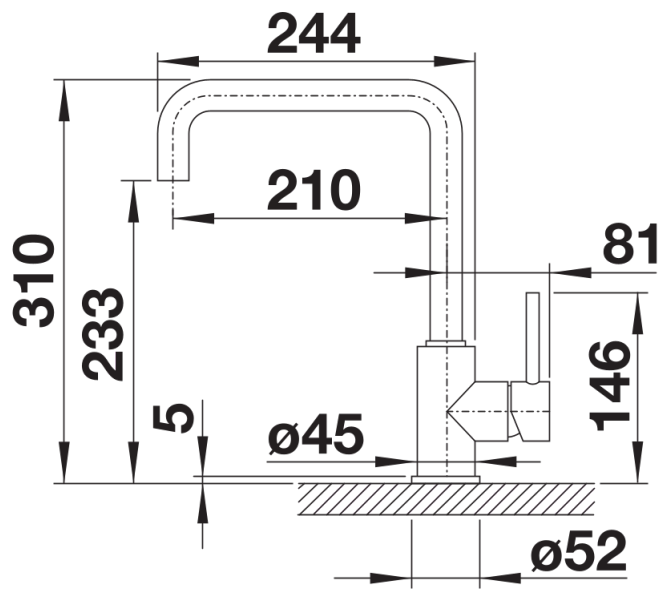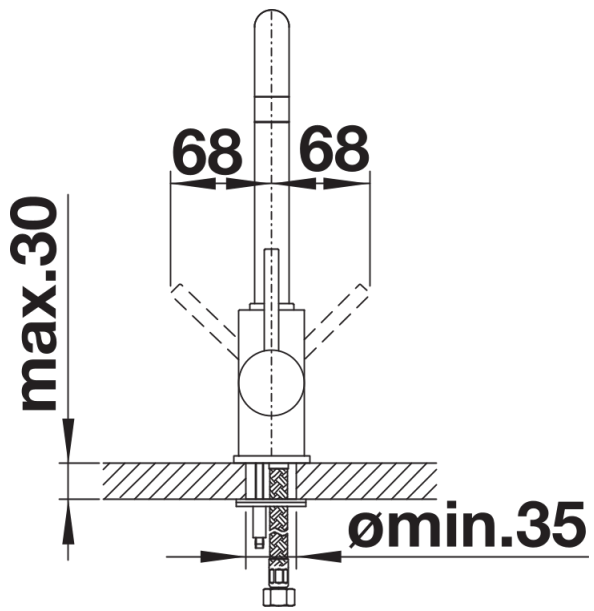

Seitenansicht