

Produktdatenblatt LINUS

Art. Nr. 527732

Vorteil



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiteter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf

Farben



Verfügbare Farben

PVD steel
satin gold
satin dark steel
satin platinum

PVD satin dark steel


Planungshinweise

- Bei Ausführung ND mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers.


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen


Details

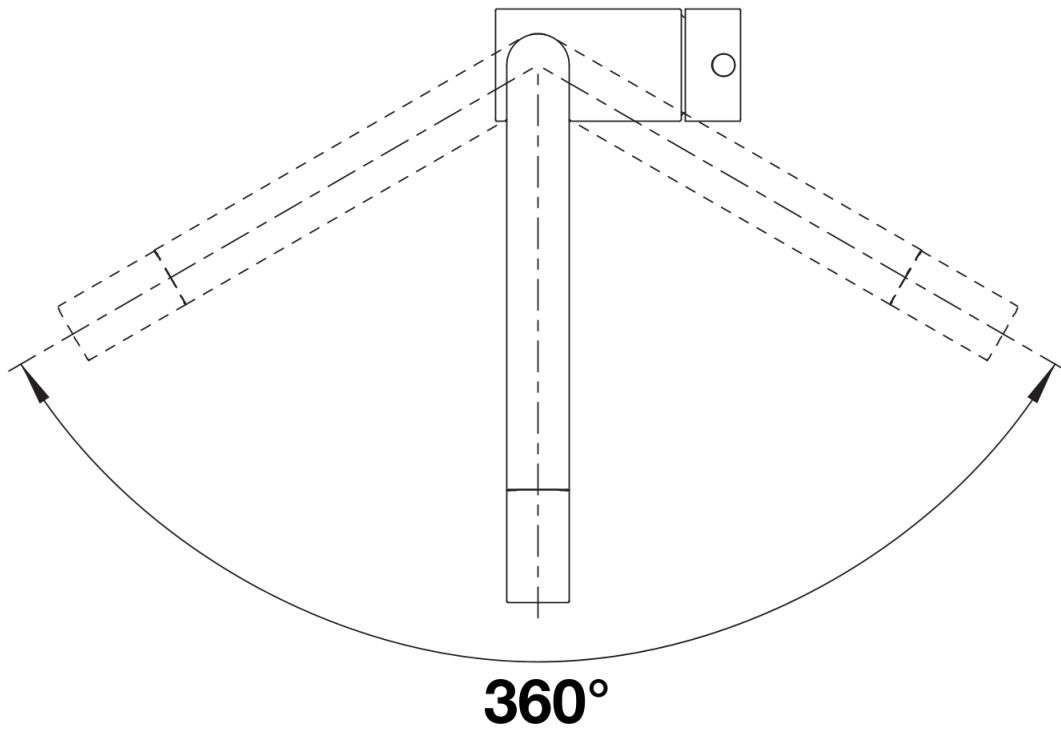

Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D

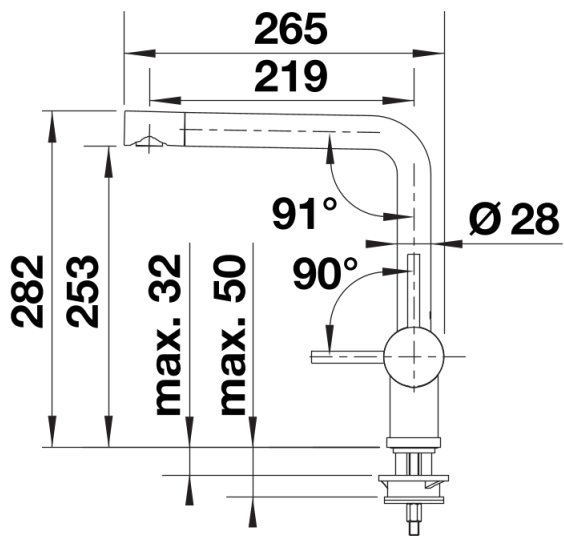

Seitenansicht