

## Produktdatenblatt DARAS-F

Art. Nr. 521751

### Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm

### Farben

---



Verfügbare Farben  
chrom

galvanisch chrom

## Planungshinweise

---

- \*Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm.


## Lieferumfang

---


- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage

## Details

---

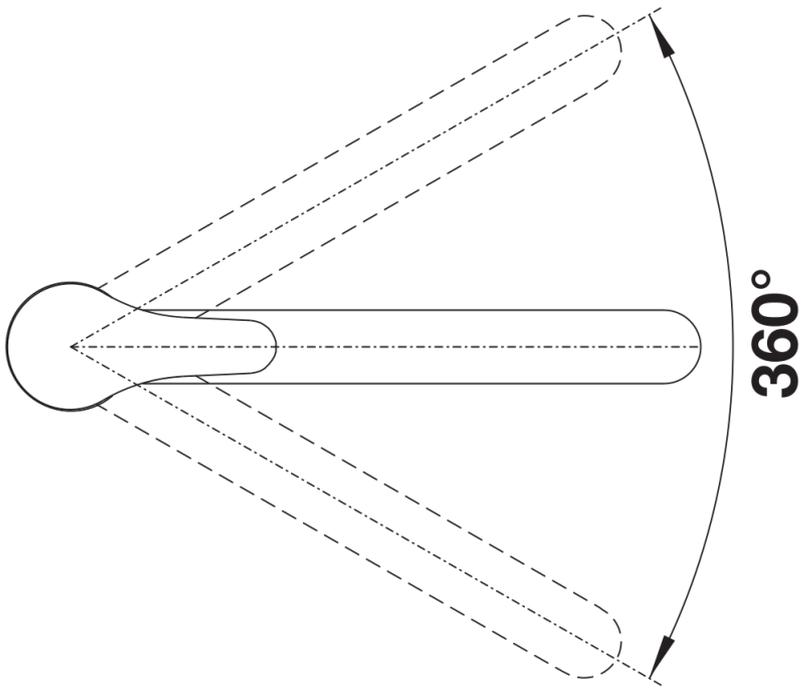

Schwenkbereich

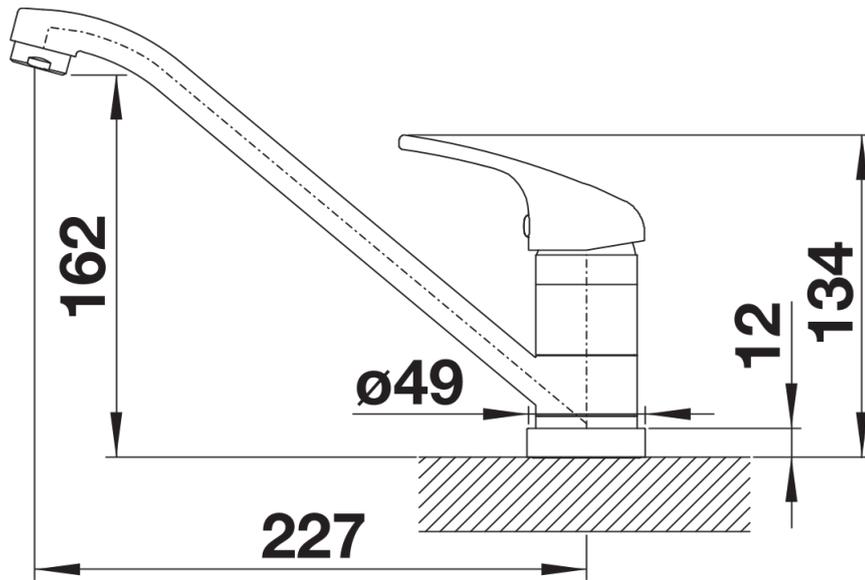

Seitenansicht