

## Fiches d'information sur le produit TIVO-F

Référence de l'article 518408

### Avantage

---



- Montage sous une fenêtre
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de lafenêtre 4,5 cm
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser de côté, tout simplement !
- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Rayon d'action élargi grâce au bec orientable sur 360°

### Coloris

---



Coloris disponibles  
chromé

surface métallique chromé


## Étendue des fournitures

---


- Bec orientable à 360°
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramique (HP D=40 mm 121 897)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou  $\frac{3}{8}$ " pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet/cascade breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie pour éviers en acier inox

## Détails

---

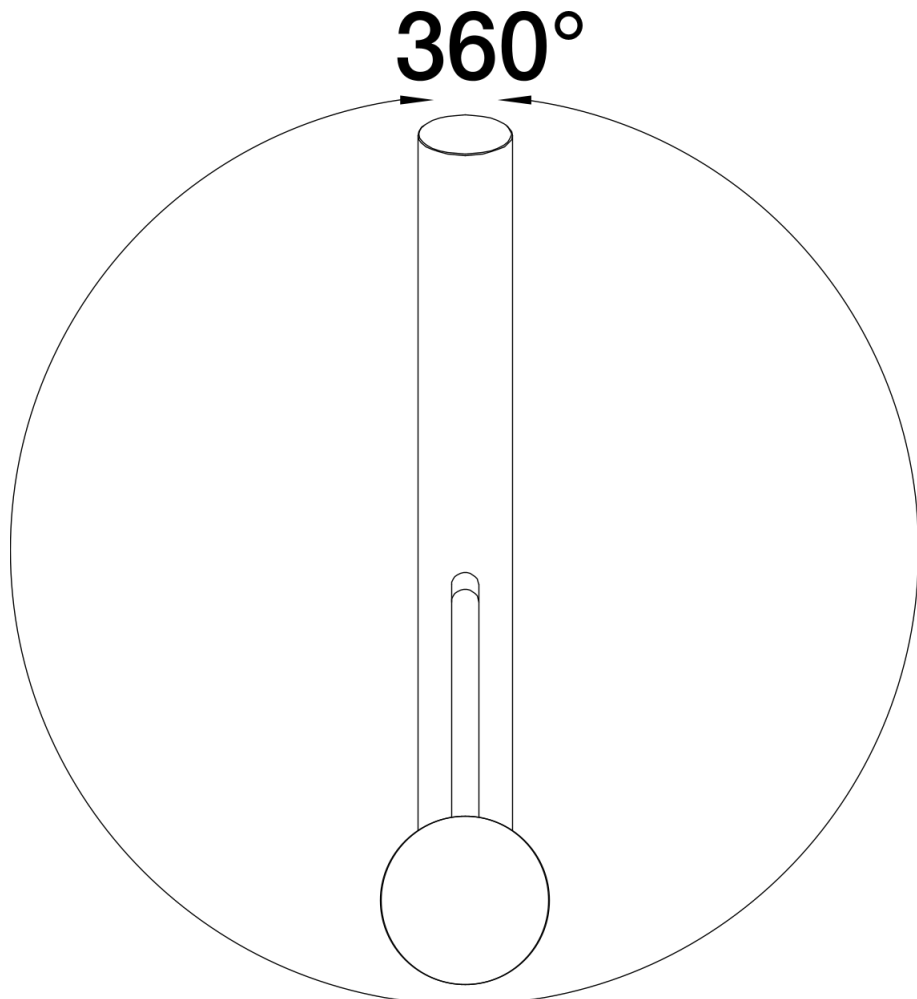

Plage de pivotement

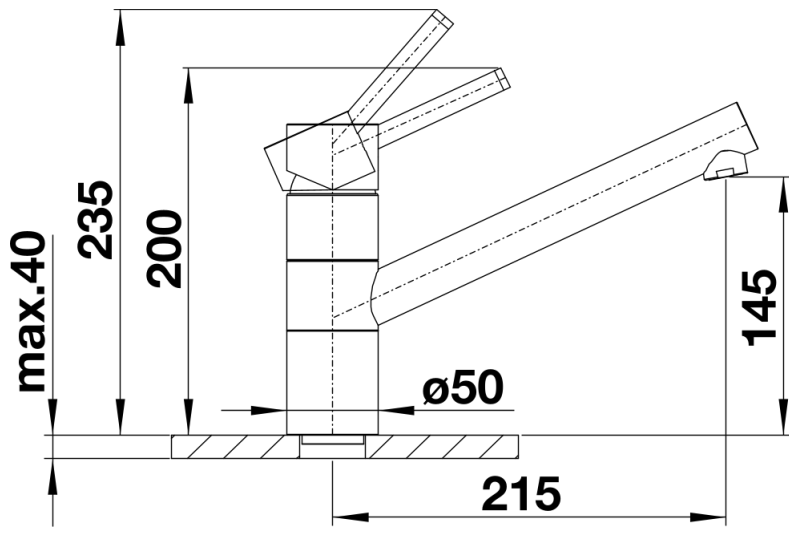

Vue latérale