

Technische productfiche CATRIS-S

Item nr. 521476

Voordelen



- Klassiek design in semi-professionele uitvoering
- Flexibele uitloop (veer in roestvrij staal) met een afneembare sproeikop
- Dubbele straal: eenvoudig omschakelen van bruiswater naar een krachtige straal
- Sproeikop eenvoudig uit de houder te nemen
- Past bijzonder goed in combinatie met bovenkasten

Kleuren



Beschikbare kleuren


chrom

galvanic chrom



Inbegrepen bij levering

- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Patroon met keramische dichtringen
- Met metaal ommantelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoel tafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details

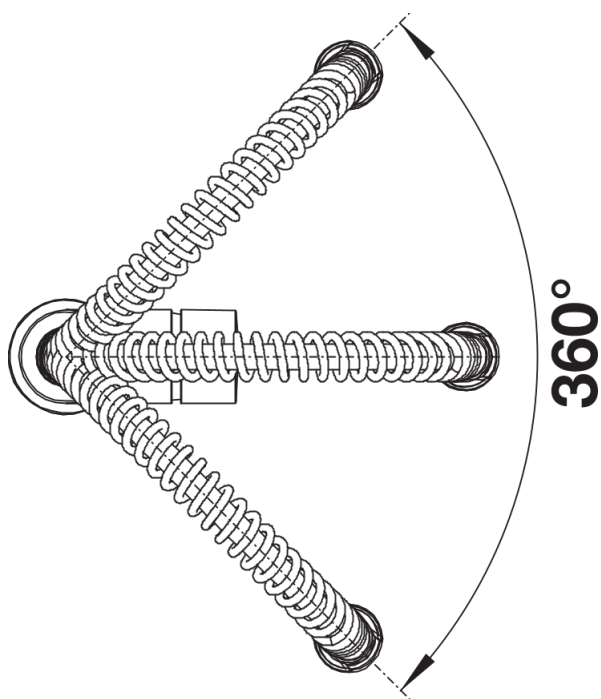

Draaibereik

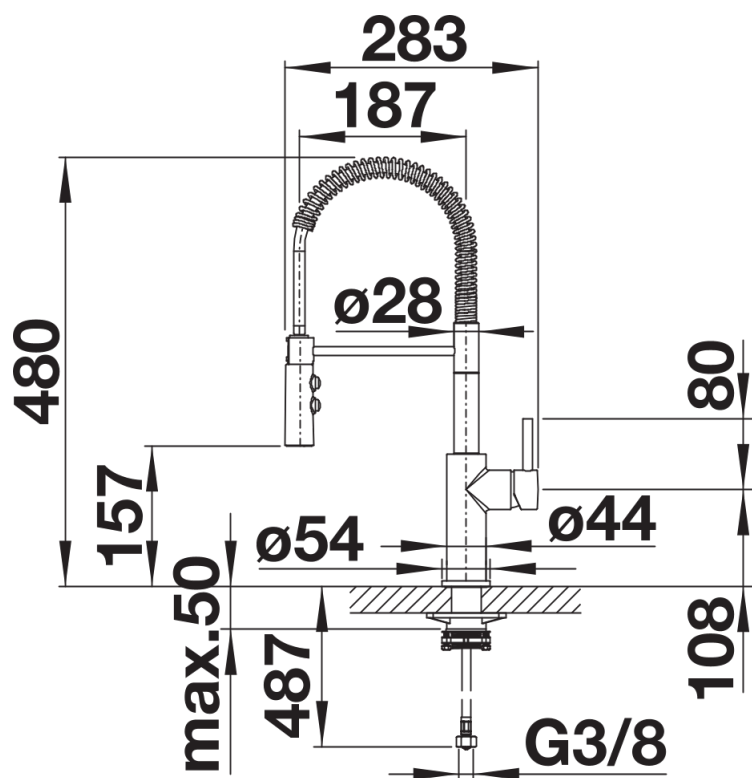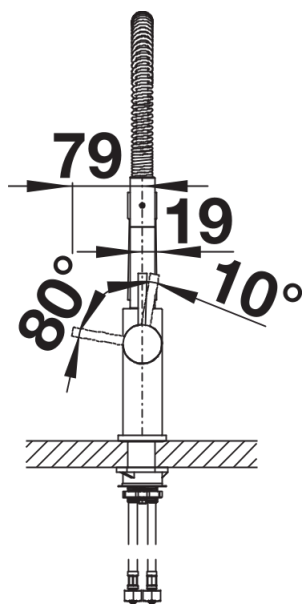

Zijaanzicht