

Technische productfiche TIVO-S-F

Item nr. 518410

Voordelen



- Geschikt voor installatie onder een raam
- De kraan is gemakkelijk bedienbaar: gewoon omhoog tillen en aan één kant neerleggen
- Hoge uitloop om makkelijk aan de spoeltafel te werken
- Uittrekbare sproeislang met omschakelfunctie
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 5,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 5,5 cm.
- Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 120° draaibaar
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met metaal ommantelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoel tafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details

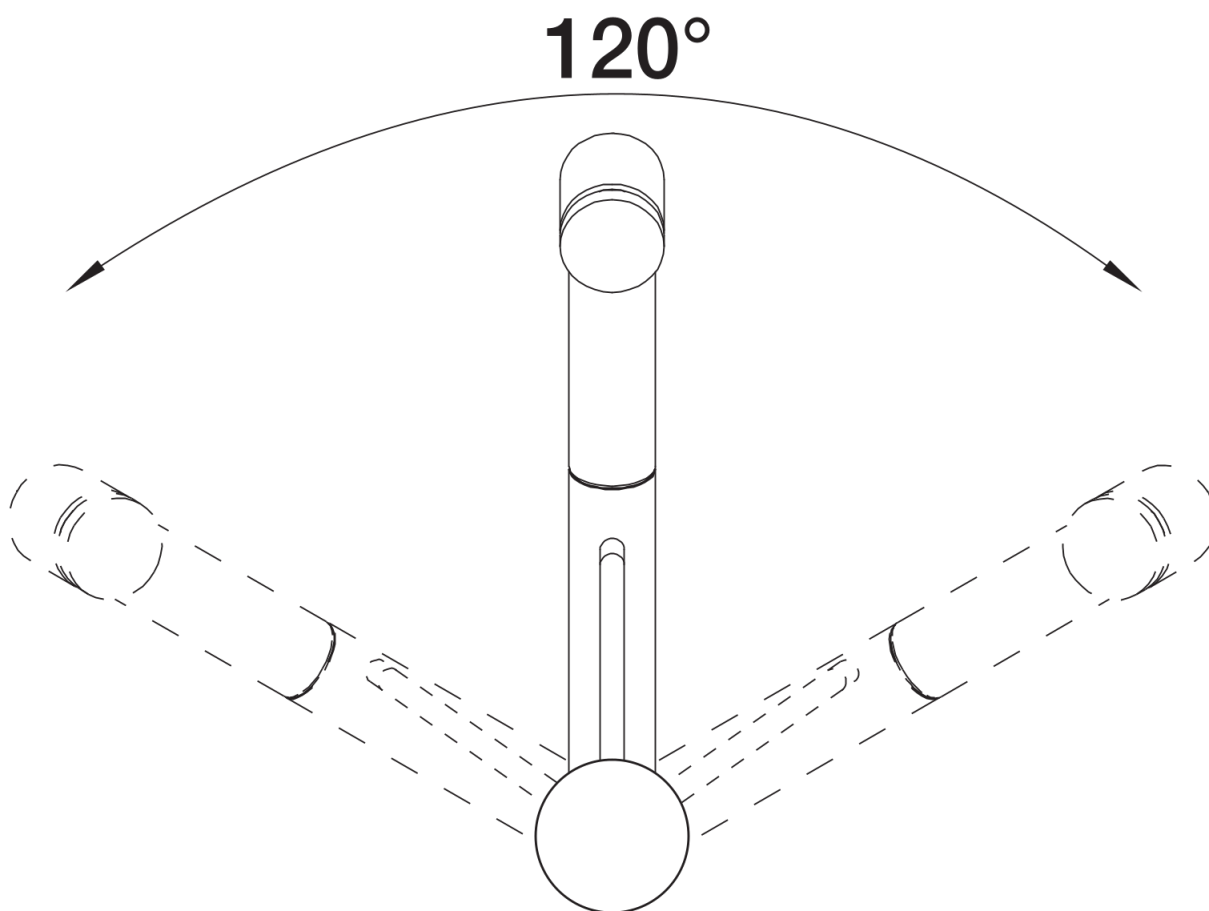

Draaibereik

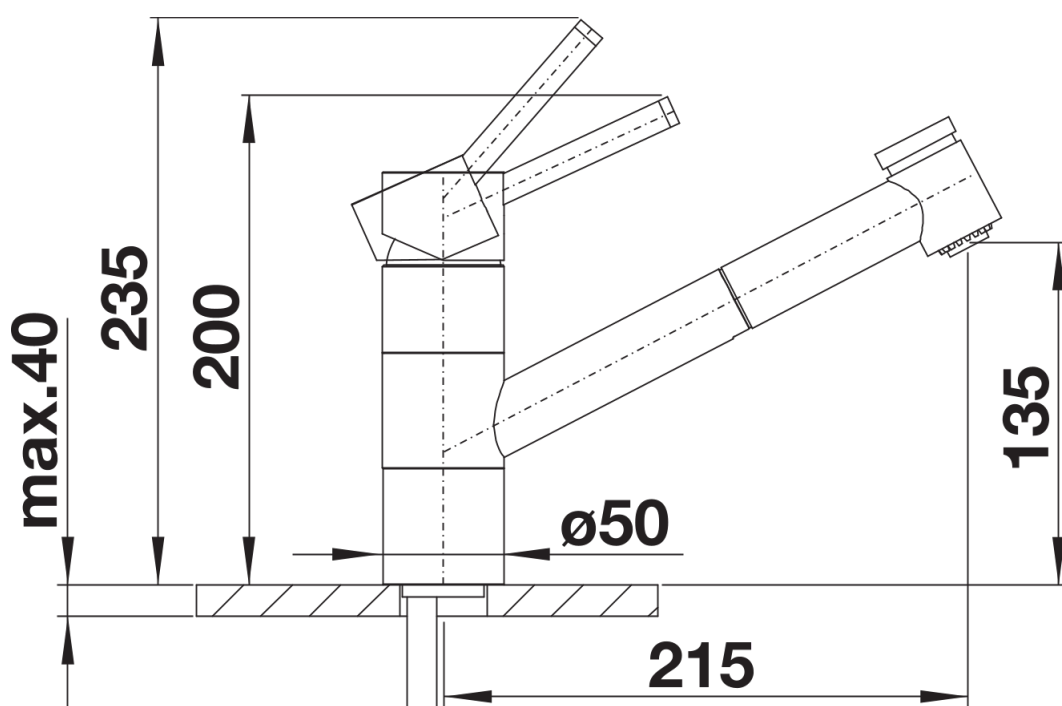

Zijaanzicht