

Arkusz danych produktu DARAS-F

Nr art. 521751

Zalety



- Do montażu przy oknie
- Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry i odłożyć na bok
- Model podstawowy
- Dopasowana do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 3 cm

Kolory



Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- * Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 3 cm.


Zakres dostawy

- Wylewka obracana o 360° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejszający osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 950 mm z nakrętką $\frac{3}{8}$ "
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi

Szczegóły

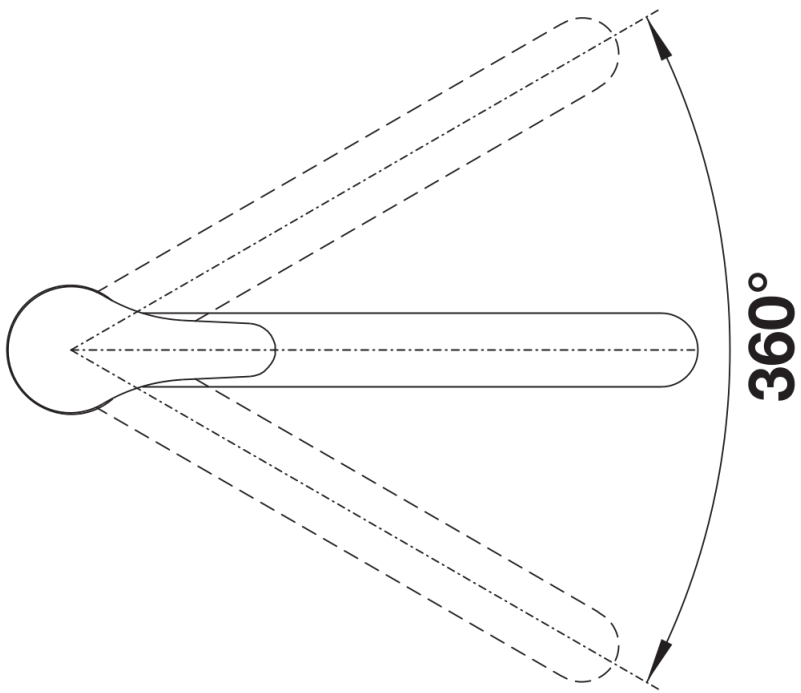

Zakres obrotu

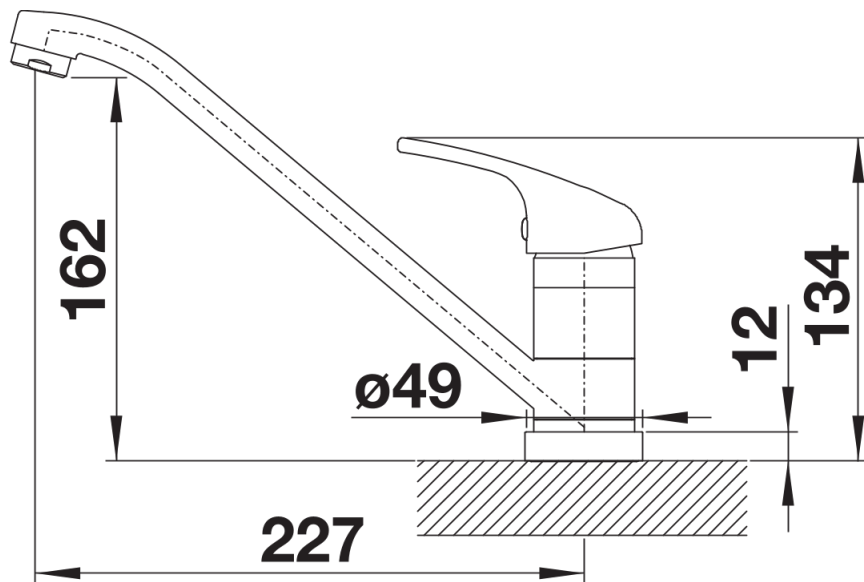

Widok z boku